



Viper™

SPECIFICATIONS






- ### Drain Type

Available Color/Finishes

Standards & Certifications



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_{≤1}
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

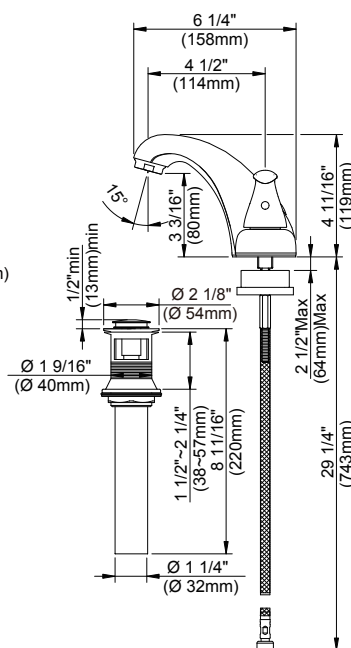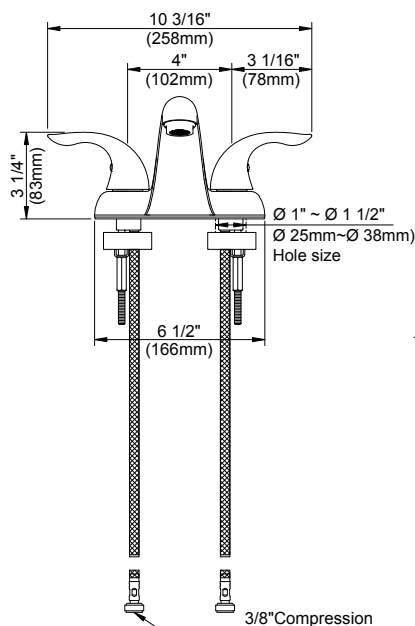

Contractor: _____
Contact #: _____

Robinet de lavabo combiné à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec écoulement à bulles
- Autres débits disponibles
 - 1,0 gal/min (3,8 l/min) avec écoulement à bulles si utilisé avec l'aérateur GA50096661N
 - Débit de 0,5 gal/min (1,9 l/min) du jet d'eau de la douchette si utilisée avec l'aérateur GA50096656N
- Cartouches à disque céramique
- Installation à 3 trous
- Indicateurs de température en option compris

Type de drain

G0043010	Avec actionneur par pression 50/50
G0043011	Avec actionneur par pression en métal
G0043018	Sans drain

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.




Couleur		Code	Description
			Chromé
		BN	Nickel Brossé (G0043010, G0043011 Seulement)
		BS	Noir Satiné

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_{≤1}
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

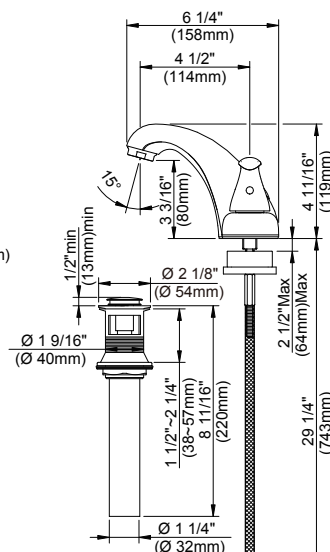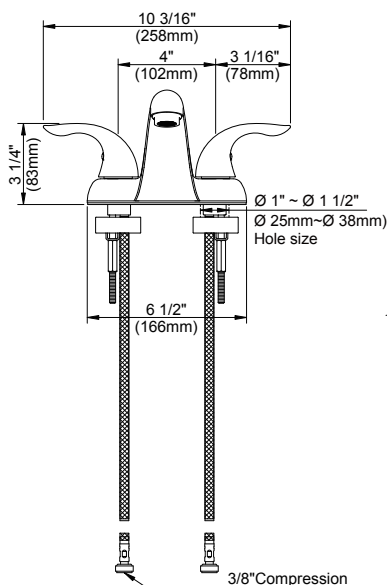

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Emplacement :

Entrepreneur :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



G0043011

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua de burbujas
- Caudales alternativos disponibles
 - 1.0 gpm (3.8 l/min) con chorro de agua de burbujas cuando se usa con el aireador GA50096661N
 - 0.5 gpm (1.9 l/min) con chorro de agua tipo rociador cuando se usa con el aireador GA50096656N
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación de 3 orificios
- Incluye el indicadores de temperatura opcional

Tipo de desagüe

G0043010	Con conjunto de desagüe touch down 50/50
G0043011	Conjunto con desagüe touch down de metal
G0043018	Conjunto sin desagüe

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.


Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado, Solo G0043010, G0043011
	BS	Negro Satinado

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

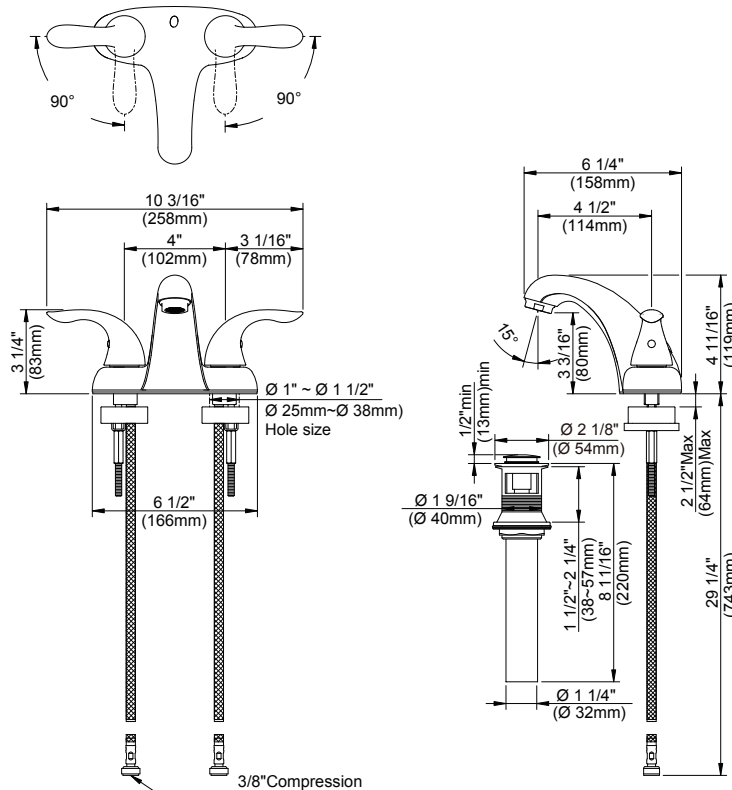

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____